


since 2007

petrostar

SHELL GADUS S2 V220AD 2 400G 0.4KG SMAR

SHELL GADUS S2 V220AD 2 400G 0.4KG SMAR

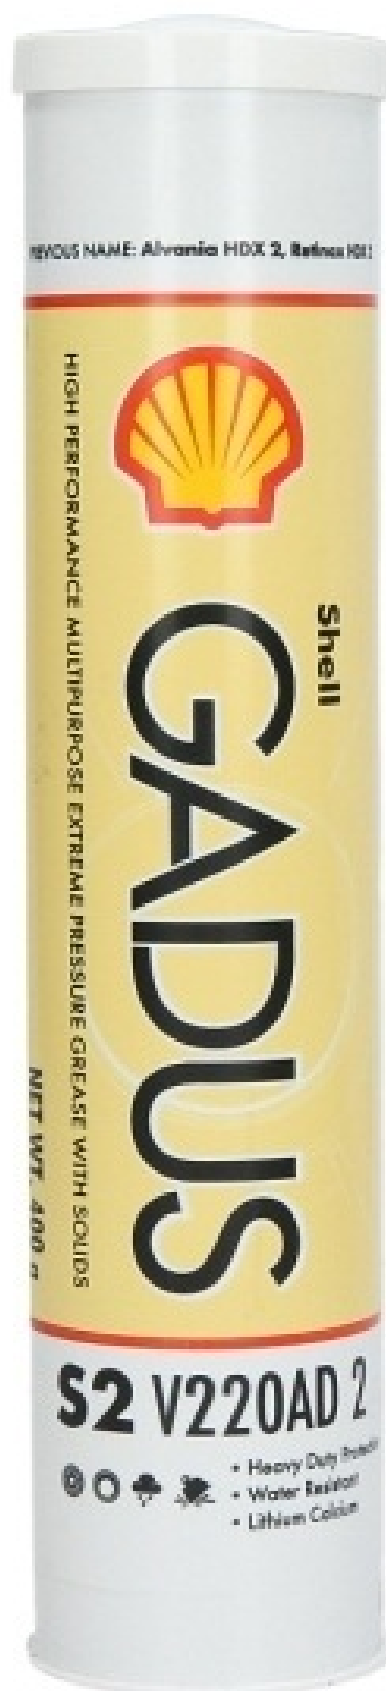

Shell GADUS S2 V220AD 2 jest specjalnym, bezołowiowym smarem samochodowym o właściwościach EP przeznaczonym do pracy w najcięższych warunkach. Shell GADUS S2 V220AD 2 zawiera wysoko rafinowany olej mineralny, zagęszczacz litowy-wapniowy, starannie dobrany zestaw dodatków przeciw zużyciowym, extreme pressure, zapobiegających utlenianiu i korozji i polepszających własności smarne oraz dodatkowo 3% dwusiarczku molibdenu.

Zastosowanie:

- narażone na szokowe przeciążenia, wysoko obciążone łożyska w samochodach osobowych i ciężarowych
 - zastosowanie w pojazdach terenowych i maszynach budowlanych
 - do smarowania siodła (piątego koła) ciągników siodłowych
- zachowanie konsystencji pomiędzy kolejnymi zalecanymi przesmarowaniami nawet w najcięższych warunkach pracy.

Zalety:

- skuteczne właściwości EP (extreme pressure)
- efektywne smarowanie wysoko obciążonych elementów
 - doskonała przyczepność
 - odporność na wymywanie wodą
- mała skłonność do wymywania wodą zapewniająca dodatkowo stałe zabezpieczenie przed korozją
- doskonałe właściwości przeciwzużyciowe w warunkach szokowych przeciążeń
- skuteczna ochrona żywotnych elementów pomiędzy kolejnymi wymianami.

Shell GADUS S2 V220AD 2 zawierający 3% dwusiarczku molibdenu spełnia wymagania zaleceń firm Volvo i Caterpillar. Zalecana temperatura pracy -20°C do 130°C (krótkotrwale do 140°C).

W ofercie

[Sklep nr 1 Praga](#)

Produkt znajduje się w ofercie tych sklepów, ale stany uzupełniane są co kilka dni więc mogą wystąpić chwilowe braki. Na pozostałe oddziały sprowadzany jest z w ciągu 2-3 dni.